



仕様 SPECIFICATION		
定格入力電圧	RATED VOLTAGE	100~120 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	13.0 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.300 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	4.3 W
定格寿命	RATED LIFE	4,000 hrs
口 金	BASE	GX10q-2
適合安定器	BALLAST	FL15 (F15T8)
適合グロースタータ	GLOW STARTER	FG1P (JIS)

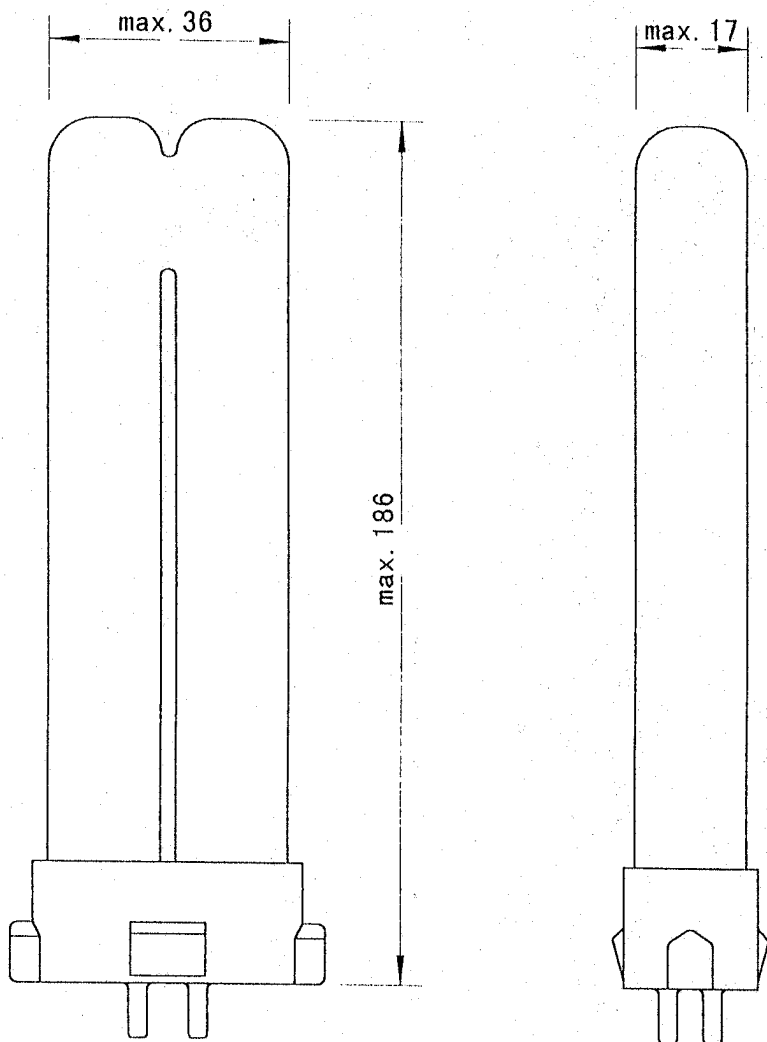

記号	変更年月日	理由	訂正	名称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL13
					図番
第3角法 / 単位 mm	承認	製図			三共電気株式会社 SANKYO DENKI CO., LTD
尺 度	1 / 1	TAMURA			
作成年月日	1998-6-17	技術部 10.6.17 佐藤			

仕様 SPECIFICATION


定格入力電圧	RATED VOLTAGE	100~120 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	18.0 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.375 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	5.6 W
定格寿命	RATED LIFE	6,000 hrs
口金	BASE	GY10q-3
適合安定器	BALLAST	FL20 (F20T10)
適合グロースタータ	GLOW STARTER	FG1P (JIS)

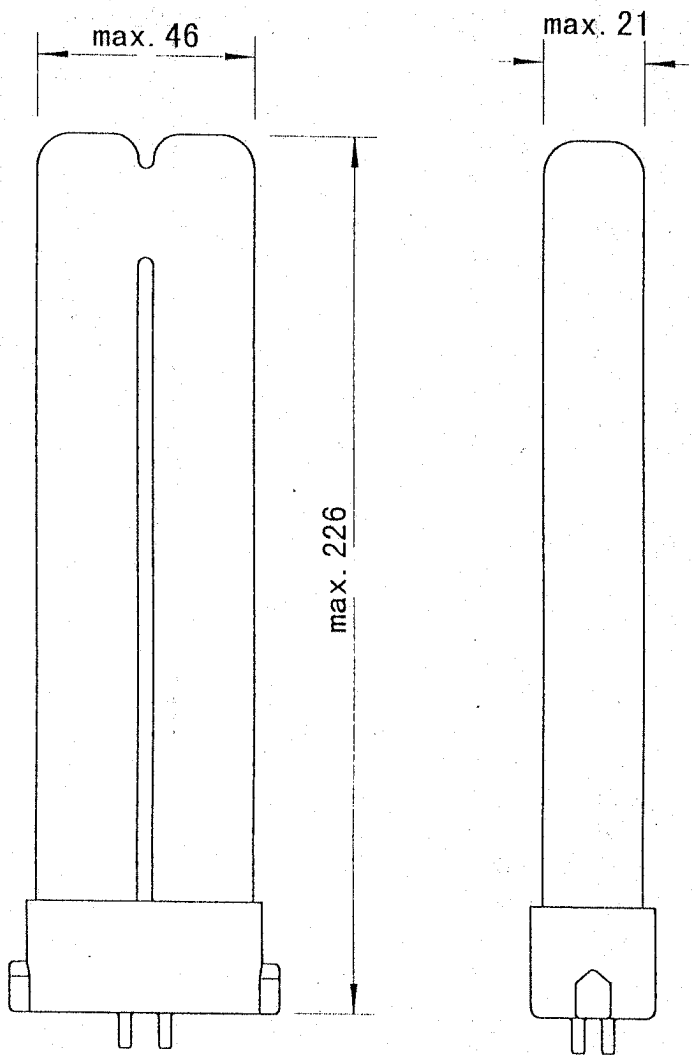

記号	変更年月日	理由	訂正	名称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL18
					図番
第3角法 / 単位 mm		承認	製図	三共電気株式会社 SANKYO DENKI CO., LTD	
尺度	2 / 3	技術部 10.6.17	TAMURA		
作成年月日	1998-6-17	佐藤			

仕 様 SPECIFICATION


定格入力電圧	RATED VOLTAGE	100~120 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	27.0 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.610 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	9.0 W
定格寿命	RATED LIFE	6,000 hrs
口 金	BASE	GY10q-4
適合安定器	BALLAST	FL30S (F30T10)
適合グロースター	GLOW STARTER	FG1P (JIS)

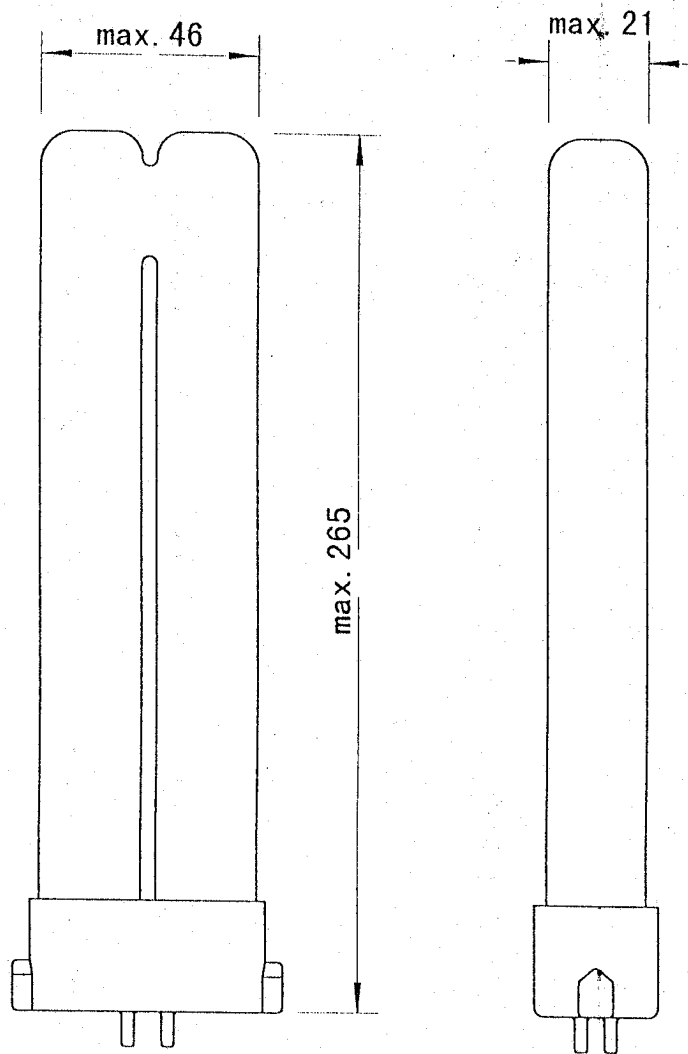

記号	変更年月日	理 由	訂 正	名 称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL27
				図 番	LG0222
第 3 角 法 / 単 位 mm	承 認		製 図		
尺 度	2 / 3	技術部	TAMURA	三 共 電 気 株 式 会 社 SANKYO DENKI CO., LTD	
作成年月日	1998- 6-17	10.6.17 佐藤			

仕 様 SPECIFICATION


定格入力電圧	RATED VOLTAGE	147 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	28.4 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.425 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	10.5 W
定格寿命	RATED LIFE	6,000 hrs
口 金	BASE	GY10q-5
適合安定器	BALLAST	FCL32 (JIS)
適合グロースタータ	GLOW STARTER	FG5P (JIS)

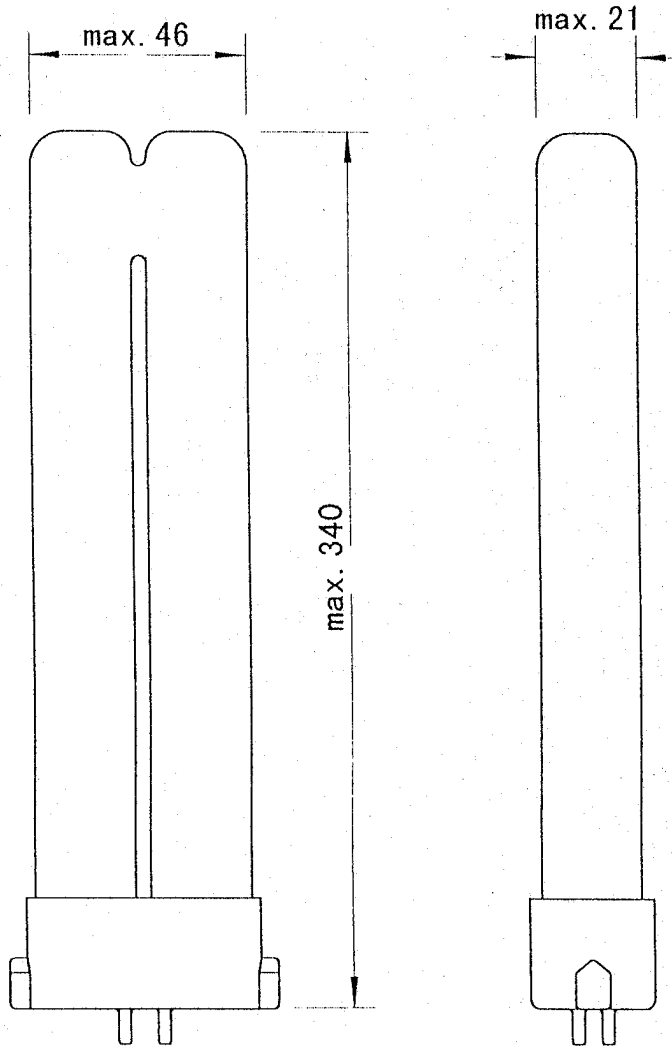

記号	変更年月日	理 由	訂正	名 称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL28
				図 番	LG0223
第 3 角 法 / 単 位 mm	承 認		製 図	三 共 電 気 株 式 会 社 SANKYO DENKI CO., LTD	
尺 度	2 / 3		TAMURA		
作成年月日	1998- 6-17				

技術部
10.6.17
佐藤

仕 様 SPECIFICATION		
定格入力電圧	RATED VOLTAGE	200~240 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	36.0 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.435 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	14.5 W
定格寿命	RATED LIFE	6,000 hrs
口 金	BASE	GY10q-6
適合安定器	BALLAST	FL40(F40T10)
適合グロースタータ	GLOW STARTER	FG4P(JIS)

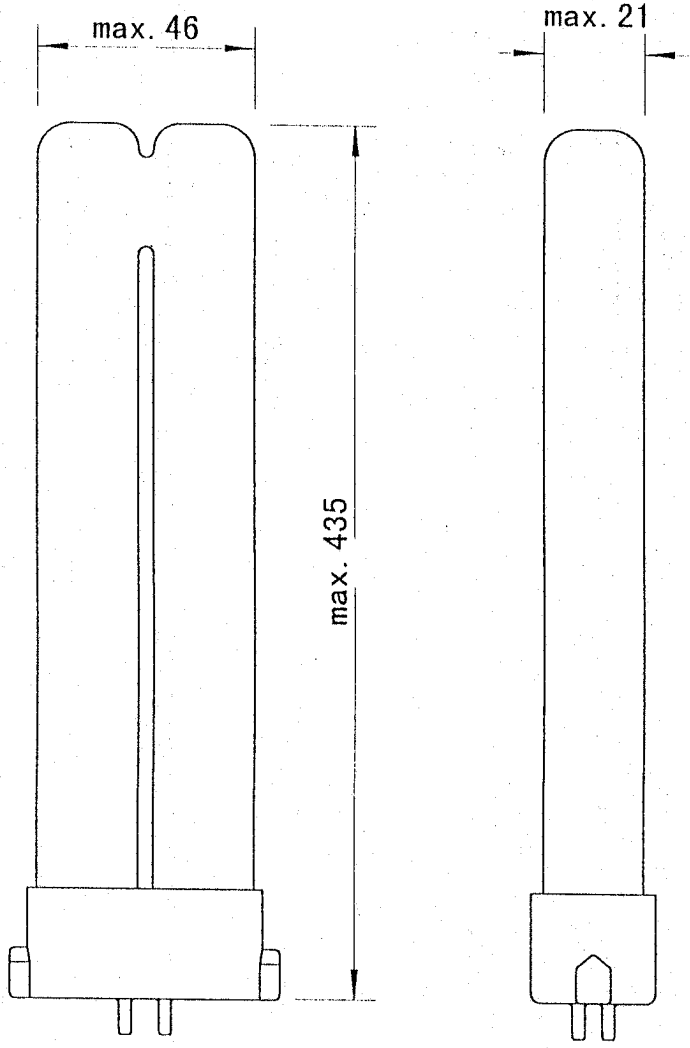


記号	変更年月日	理 由	訂 正	名 称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL36
				図 番	LGO224
第 3 角 法 / 単 位 mm	承 認		製 図	三 共 電 気 株 式 会 社 SANKYO DENKI CO., LTD	
尺 度	10.6.17		TAMURA		
作成年月日	1998-6-17				

技術部
佐藤

仕様 SPECIFICATION


定格入力電圧	RATED VOLTAGE	100~120 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	6.0 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.147 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	1.6 W
定格寿命	RATED LIFE	4,000 hrs
口 金	BASE	GX10q-1
適合安定器	BALLAST	FL6 (F6T5)
適合グロースター	GLOW STARTER	FG7P (JIS)

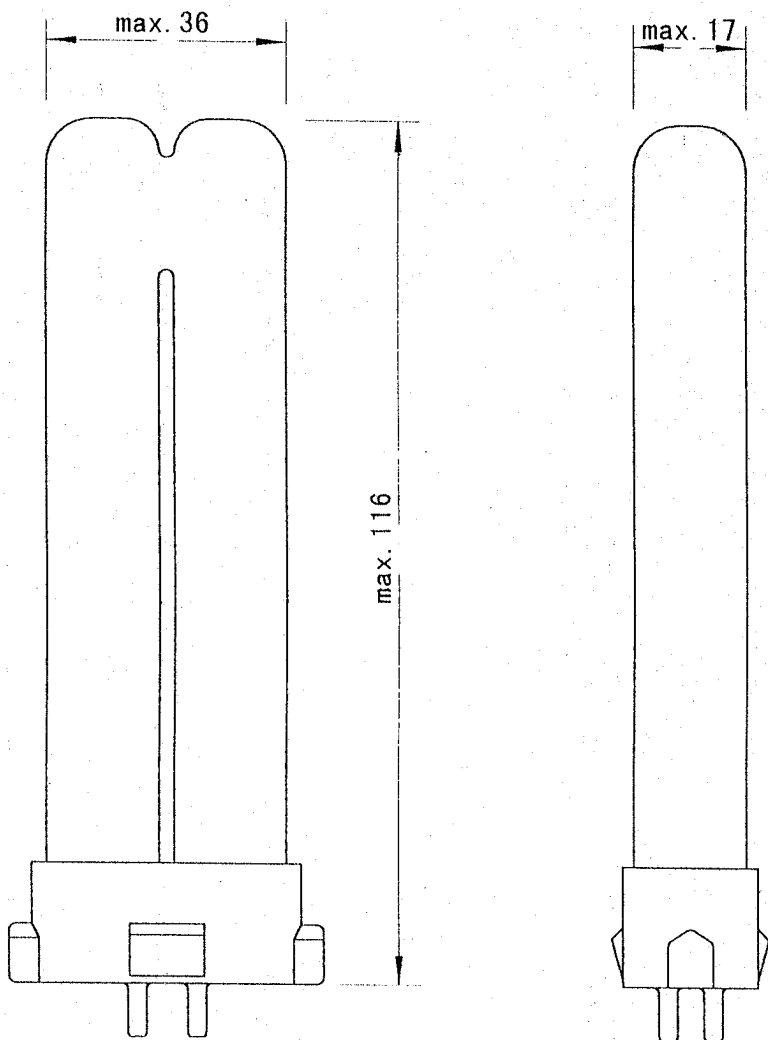

記号	変更年月日	理 由	訂 正	名 称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL6
				図 番	LG0218
第 3 角 法 / 単 位 mm	承 認		製 図	三 共 電 気 株 式 会 社 SANKYO DENKI CO., LTD	
尺 度	1 / 1		TAMURA		
作成年月日	1998- 6-17	技術部 10.6.17 佐藤			


仕 様 SPECIFICATION

定格入力電圧	RATED VOLTAGE	100~120 V
ランプ電力	LAMP WATTAGE	9.0 W
ランプ電流	LAMP CURRENT	0.230 A
殺菌放射出力	UV OUTPUT	2.7 W
定格寿命	RATED LIFE	4,000 hrs
口 金	BASE	GX10q-1
適合安定器	BALLAST	FL10 (F10T8)
適合グロースタータ	GLOW STARTER	FG1P (JIS)

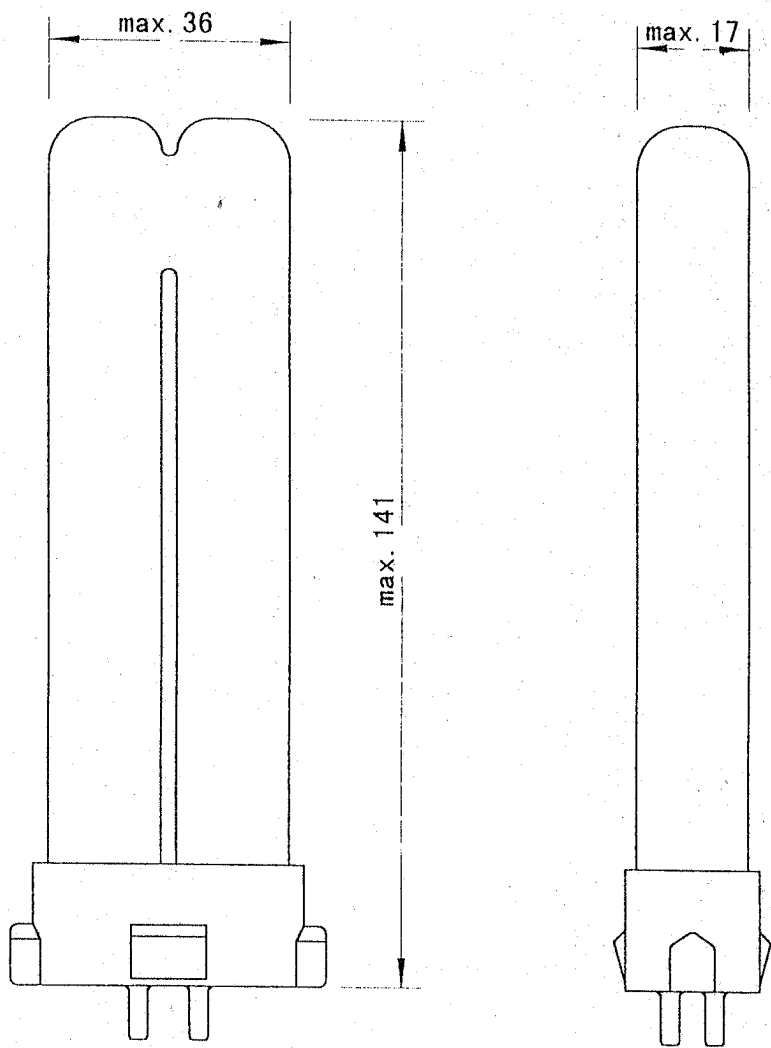


記号	変更年月日	理由	訂正	名称	殺菌ランプ GERMICIDAL LAMP GPL9
				図番	LG0219
第3角法 / 単位 mm	承認		製図	三共電気株式会社 SANKYO DENKI CO., LTD	
尺 度	1 / 1		TAMURA		
作成年月日	1998-6-17				


技術部
10.6.17
佐藤

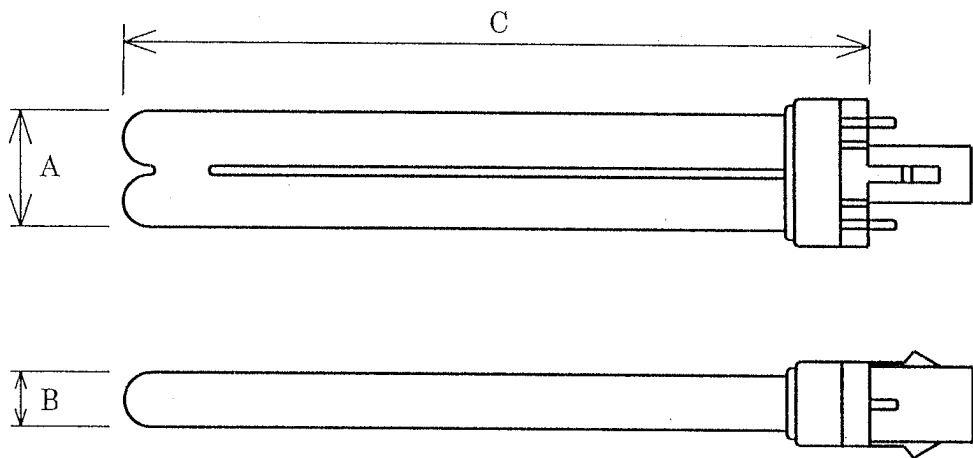

1. Lamp Wattage 11.0 W
2. Lamp Current 0.160 ± 0.020 A
3. Dimensions (A) Max. 28 mm
4. Dimensions (B) Max. 13 mm
5. Dimensions (C) Max. 215 mm
6. Base G23
7. Spectral Peak 253.7 nm
8. UV output 3.6 W
9. Average Life 8,000 hours
10. Circuit

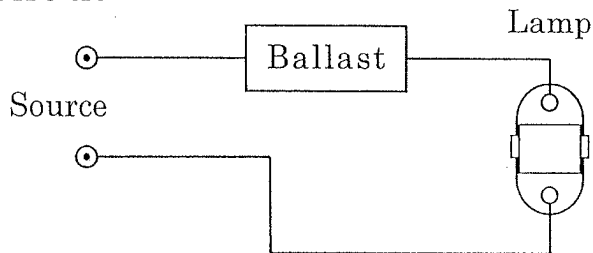


				TITLE Germicidal Lamp	
				GPX11	
2000- 1-28		Correct Dimensions (C)		Sato	DWG NO.
				LG0260	
SCALE : free, DIM. : mm		MANAGER	CHK	DRAWN	
		Y. Sato		Tamura	
DATE	1999- 5-19	SANKYO DENKI Co.,Ltd.			

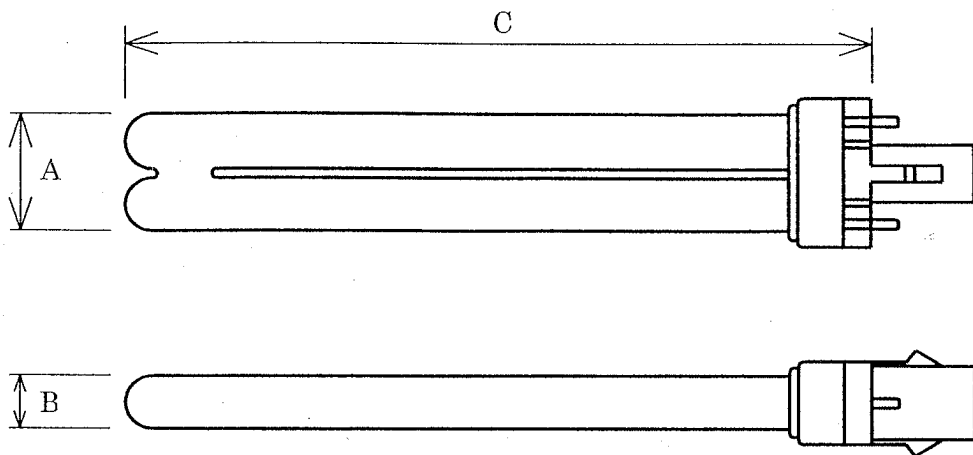


- 1. Lamp Wattage 7.1 W
- 2. Lamp Current 0.175 ± 0.020 A
- 3. Dimensions (A) Max. 28 mm
- 4. Dimensions (B) Max. 13 mm
- 5. Dimensions (C) Max. 115 mm
- 6. Base G23
- 7. Spectral Peak 253.7 nm
- 8. UV output 1.6 W
- 9. Average Life 4,000 hours

10. Circuit

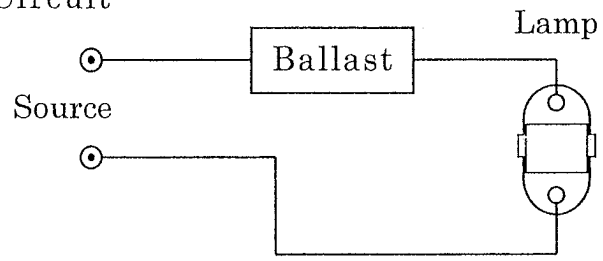


				TITLE Germicidal Lamp	
				GPX7	
				DWG NO.	
				LG0306	
SCALE : free, DIM. : mm		MANAGER	CHK	DRAWN	
DATE		2000-09-20	<i>J. Sato</i>	<i>K. Tamura</i>	
SANKYO DENKI Co.,Ltd.					

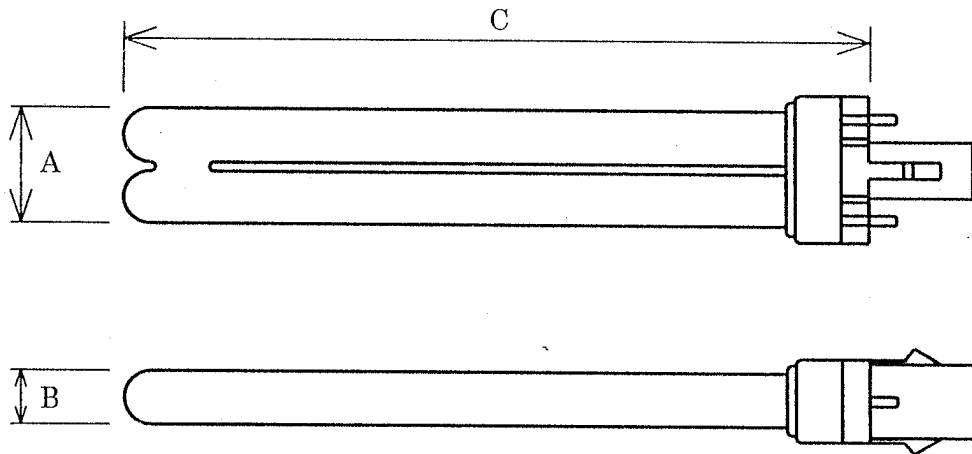

- 1. Lamp Wattage 9.0 W
- 2. Lamp Current 0.170 ± 0.020 A
- 3. Dimensions (A) Max. 28 mm
- 4. Dimensions (B) Max. 13 mm
- 5. Dimensions (C) Max. 145 mm
- 6. Base G23
- 7. Spectral Peak 253.7 nm
- 8. UV output 2.4 W
- 9. Average Life 8,000 hours

10. Circuit

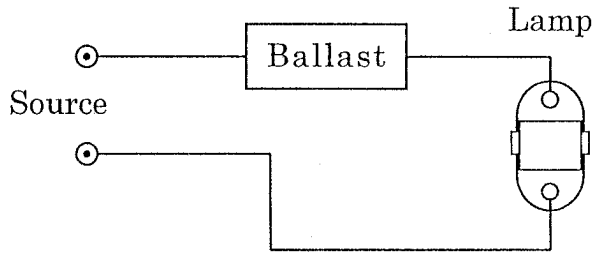

				TITLE Germicidal Lamp GPX9	
				DWG NO. LG0259	
SCALE : free, DIM. : mm		MANAGER	CHK	DRAWN	
		1999.6.4		Tamura	
DATE	1999-5-19	<i>[Signature]</i>		SANKYO DENKI Co.,Ltd.	